Pin数	尺寸A	尺寸B	尺寸C
2X6	6.35	27.32	14.42
2X8	8.89	29.86	16.96
2X10	11.43	32.40	19.50
2X12	13.97	34.94	22.04
2X14	16.51	37.48	24.58
2X16	19.05	40.02	27.12
2X18	21.59	42.56	29.66
2X20	24.13	45.10	32.20
2X22	26.67	47.64	34.74
2X24	29.21	50.18	37.28
2X26	31.75	52.72	39.82
2X28	34.29	55.26	42.36
2X30	36.83	57.80	44.90
2X32	39.37	60.34	47.44
2X34	41.91	62.88	49.98
2X36	44.45	65.42	52.52
2X38	46.99	67.96	55.06
2X40	49.53	70.50	57.60
2X42	52.07	73.04	60.14
2X44	54.61	75.58	62.68
2X46	57.15	78.12	65.22
2X48	59.69	80.66	67.76
2X50	62.23	83.20	70.30
2X52	64.77	85.74	72.84
2X54	67.31	88.28	75.38
2X56	69.85	90.82	77.92
2X58	72.39	93.36	80.46
2X60	74.93	95.90	83.00

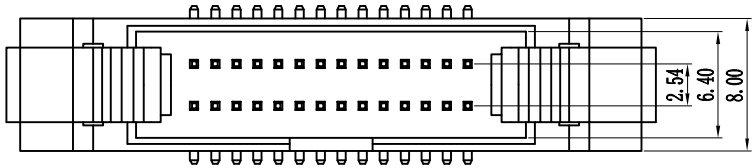

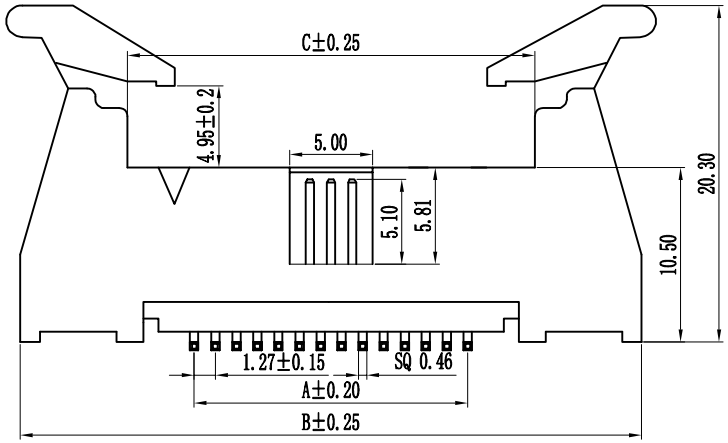

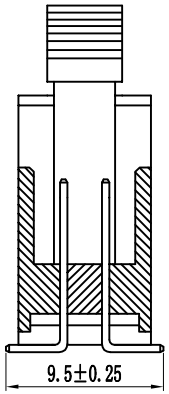

技术规范:

额定电流 : 1AMP

适用温度 : -40℃to+105℃

接触电阻 : 20mΩ Max

绝缘电阻 : 1000MΩ Min

耐电压 : AC 500V

绝缘材料 : Polyester (UL94V-0)
Standard:PBT

端子材质 : Brass

电镀规范 : Au or Sn Over 50u" Ni

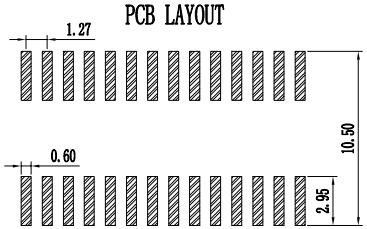

F a－10—1－2－5p－a－a－s－D－0

排母系列	间距	塑高	双塑	单排	PIN位	电镀	材质	角度	端子	备注
	a-0.8mm		1-单塑	1-单排	1~40P/50P	A-1u"	A-PBT	S=180°	22.5mm即是225	0-3.0
	b-1.0mm		2-双塑	2-双排	2~40/50P	B-3u"	B-PA46	R=90°	11.6mm即是116	1-3.0/6.0(双塑)
	c-1.27mm		3-三塑	3-三排	3~40/50P	C-5u"	C-PA6T	M=SMT	12.2mm即是122	2-3.0/3.0(双塑)
	d-2.0mm			4-四排	4~40/50P	D-10u"	D-PA9T	Z=Z型	00Y=排母Y型端子	3-2.8/4.0(双塑)
	e-2.5mm					E-15u"	B-LCP	Y=135°	00U=排母U型端子	4-2.6/3.5(双塑)
	f-2.54mm					F-30u"		L=卧式SMT	00P=排母封口端子	其它另做说明
	g-3.96mm					S-镀锡			00Q=排母四面包端子	
	h-5.08mm					H-半金锡			注：长短针以短针计	

TOLERANCE:
X. ±XXX
.X ±0.20
.XX ±0.10
ANG.

STO 上海狮拓电子科技有限公司

產品名稱:

產品料號:

THIRD ANGLE PROJECTION

簽名 _____
日期 _____
審核 _____
日期 _____

客戶确認

□承認 _____ 日期 _____

□取回 _____ 日期 _____

1.27mm×2.54mm间距牛角，SMT，立高10.5mm
Spec: 1.27mm Ejector Header, Dual Row , SMT
Positions: 2X6~2X40
Plastics Height: 10.5mm